
マルチ出力1080P アナログバレット
SN-B1322BZ-R-EZ



特長

- マルチ出力（AHD / TVI / CVI / CVBS）
- 1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
- 2.8-12mm電動レンズ
- 解像度：Full HD 1080P（1920x1080）
- 映像伝送距離：300m
- IR最大照射距離：40m
- 3D DNR / WDR / ICR / BLC 対応
- 防水性能 ：IP67

外形寸法

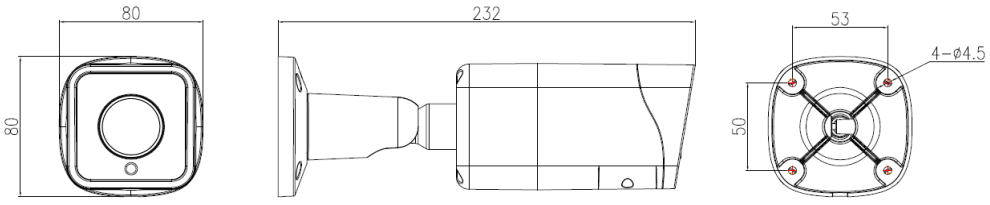

アクセサリ（オプション）



SN-CBK656A



SN-CBK627D

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

Safety&Security

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-B1322BZ-R-EZ）

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8” プログレッシブスキャンCMOS
映像信号規格	PAL / NTSC
シャッタースピード	オート 、PAL : 1/25秒 ～ 1/10,000秒 、NTSC : 1/30秒 ～ 1/10,000秒
最低被写体照度	カラー : 0.001Lux (F1.2,AGC ON) 、白黒 : 0 Lux (IR LED ON)
S/N 比	50dB以上
IR 最大照射距離	40m
IR LED 搭載数	4個
OSDジョイスティック	対応
UTC	対応
パン/チルト / ローテーション 範囲	パン : 0° ～360° 、チルト : 0° ～90° 、ローテーション:0° ～360°
レンズ	
レンズ	2.8～12mm（電動レンズ）
アイリス	固定アイリス
F値	F1.6
画角	水平 : 94.9° ～37.1° , 垂直 : 50.2° ～20.8°
ビデオ映像	
有効解像度	1080P（1920×1080）
フレームレート	PAL : 25fps / NTSC : 30fps
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS
デイ・ナイト機能	オート / カラー / 白黒 / 外部信号
ワイドダイナミックレンジ	WDR (オート / オープン / クローズ)
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR、オート / マニュアル (0-30)
ホワイトバランス	オート / マニュアル
逆光補正（BLC機能）	対応
OSDメニュー	対応
一般仕様	
電源	DC12V±10%
消費電力	最大4.5W
動作温度	-10°C ～ 55°C
動作湿度	85% RH以下
防水性能	IP67
技術基準適合	CE / FCC
筐体材質	メタル
外形寸法	232 x 80 x 80mm
総重量	650g

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

2024.03.05