
5MP マルチ出力アナログドームカメラ
SN-D1325EE-R-CZ



特長

- マルチ出力（AHD / TVI / CVI / CVBS）
- 1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
- 2.7-13.5mm電動レンズ
- 最大20fps@5MP
- 映像伝送距離：300m
- IR最大照射距離： 30m
- 3D DNR / WDR / ICR / GLOBE / ATW 対応
- 防水性能/耐衝撃性能 ：IP66 / IK10

外形寸法

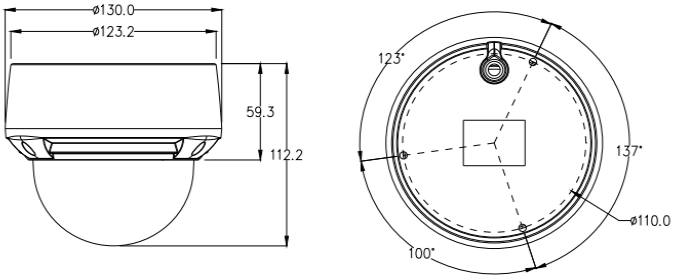

アクセサリ（オプション）



SN-CBK201



SN-BK501

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-D1325EE-R-CZ）

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8” プログレッシブスキャンCMOS
信号システム	PAL / NTSC
電子シャッター	オート
最低被写体照度	カラー：0.01Lux (F1.2,AGC ON)、白黒：0 Lux (IR LED ON)
S/N 比	48dB以上
IR 最大照射距離	30m
IR LED 搭載数	15個
OSDジョイスティック	対応
UTC	対応
パン/チルト/ローテーション 範囲	パン：0° ～345°、チルト：0° ～75°、ローテーション：0° ～345°
レンズ	
レンズ	2.7～13.5mm（電動レンズ）
アイリス	固定アイリス
F値	F1.6
画角	水平：100.8° ～32° , 垂直：74° ～24.5°
ビデオ	
有効解像度	5MP (2560×1944)
フレームレート	AHD/TVI: 5MP @ 20/12.5fps, 4MP @ 25/30/15fps, CVI: 4MP @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS
デイ・ナイト機能	オート / カラー / 白黒 / 外部信号
OSDメニュー	対応
ワイドダイナミックレンジ	WDR , OFF/ON
ゲインコントロール	オート
ノイズリダクション	2D/3D DNR , オート/マニュアル
ホワイトバランス	オート
BLC（逆光補正）	対応
ミラー機能	対応
一般仕様	
電源	DC12V±10%
消費電力	最大4.5W (12V DC, IR ON)
動作温度	-10°C ～ 55°C
動作湿度	85% RH以下
防水性能 / 耐衝撃性能	IP66 / IK10
技術基準適合	CE / FCC
筐体材質	金属（メタル）
外形寸法	Φ130×112mm
総重量	0.67 kg

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。