



# 4MP モータライズドIPバレット SN-IPR57/41APDN/Z



## 特長

- 1/3" プログレッシブスキャン CMOS
- 2.7-12mmモータライズドレンズ
- 解像度:4MP(2592x1520)
- IR最大照射距離:30m
- H.265
- 防水性能:IP67
- 低照度でも撮影可能
- WDR / 3D DNR / ICR対応
- ROI / Defog / HLC / DIS / コリドーモード対応

## 外形寸法

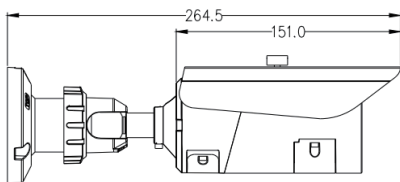


## アクセサリ(オプション)



SN-CBK649B



SN-CBK645A



SN-CBK627B

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## お問い合わせ先

### セーフティ & セキュリティ株式会社



Safety&Security

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2  
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<https://www.saf-sec.co.jp>

# 仕様 (SN-IPR57/41APDN/Z)

カメラ	
イメージセンサー	1/3" プログレッシブスキャンCMOS
最低被写体照度	カラー：0.05Lux (F1.2,AGC ON) 白黒：0 Lux (IR LED ON)
シャッタースピード	1/5秒～1/20,000秒
レンズ	2.7mm～12mm (電動レンズ)
アイリス	オートアイリス
画角	水平：95°～35°
IR LED搭載数	10個
IR最大照射距離	30m
画像	
最大解像度	4MP (2592x1520)
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
音声圧縮方式	G.711, RAW_PCM
ストリーム	ストリーム1：2592x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 @25/30fps ストリーム2：D1 / VGA / 640x360 / CIF / QVGA @25/30fps ストリーム3：VGA / CIF / QVGA @25/30fps
ビットレート (CBR/VBR)	ストリーム1：500kbps-12000kbps ストリーム2：100kbps-6000kbps ストリーム3：100kbps-3000kbps
デイ・ナイト機能	ICR搭載(オート / カラー / 白黒)
ホワイトバランス	オート / マニュアル
ワイドダイナミックレンジ	WDR>120dB
ノイズリダクション	2D / 3D DNR
逆光補正(HLC機能)	対応
ブレ補正(EIS機能)	対応
9:16 コリドーモード	対応
関心領域(ROI)	対応
防曇機能(Defog)	対応
ミラー機能	対応
プライバシーマスク	対応
スマートIR	対応
動体検知	対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR, SNMP
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
アラームトリガー	境界侵入, 侵入方向(1ヶ所/2ヶ所), 徘徊, 複数徘徊, 持ち去り, 置き去り, 異常速度, 逆走, 違法駐車, 信号不良
インターフェース	
通信	RJ45×1(10/100Mbps)
オーディオ I/O	入力x1, 出力 x1
アラーム I/O	非対応
RS485	非対応
BNC出力	対応
リセットボタン	あり
内部ストレージ	Micro SD (最大128GB)
一般仕様	
電源	DC12V/POE
消費電力	5W(IR LED OFF), 8W(IR LED ON)
動作温度	開始温度：-30°C～60°C 稼働温度：-40°C～60°C
動作湿度	90% RH以下
防水性能	IP67
技術基準適合	CE / FCC
外形寸法	80.3 x 82.7 x 264.5mm
総重量	830g

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。