
5MP IPバレットカメラ
SN-IPR7150BZAN-Z



特長

- 1/2.7” progressive scan CMOS
- 解像度:5MP(2880×1620)
- 2.7-13.5mm電動ズームレンズ
- True WDR / 3D DNR / ROI / HLC / BLC / Defog対応
- 顔、人物、車両の検出をサポート
- インテリジェント検出:境界侵入, 侵入検知(1ヶ所/2ヶ所), 徘徊 , 逆走 , 動体検知 , 人数カウント
- オーディオ／アラーム:入力×1 , 出力×1
- micro SDカードスロット内蔵(最大1TB)
- IR最大照射距離:40m
- 防水性能:IP67

外形寸法

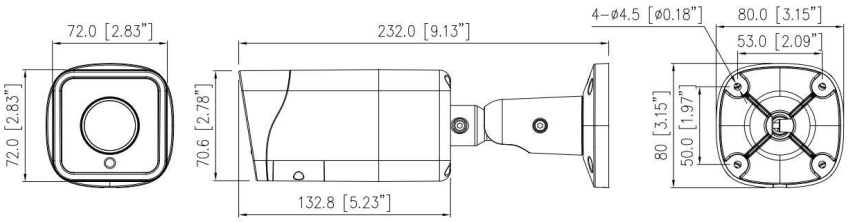

アクセサリ(オプション)



SN-CBK656A



SN-CBK627D

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-IPR7150BZAN-Z）

カメラ			
イメージセンサー	1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS		
最大解像度	5MP（2880×1620）		
シャッタースピード	オート/マニュアル , 1/5秒 ～ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux (F1.6,AGC ON)、白黒 : 0 Lux with IR		
Day & Night	IR cut filter	ワイドダイナミックレンジ	True WDR
パン・チルト・ローテーション	パン: 0˚～360˚, チルト: 0˚～90˚, ローテーション: 0˚～360˚		

レンズ			
レンズ	電動レンズ（2.7～13.5mm）	F値	F1.6
アイリス	固定アイリス	画角	水平102.3° ～33.1° , 垂直54.3° ～18.5°

DORI					
DORI距離	レンズ	検知(Detection)	観察(Observation)	認識(Recognition)	識別(Identification)
	広角（ワイド）	80m	32m	16m	8m
	望遠（テレ）	208m	83.2m	41.6m	20.8m

Illuminator			
イルミネータータイプ	IR		
最大照射距離	40m	赤外線波長	850nm
IR On/Off Control	オート / マニュアル		

インテリジェント分析	
オブジェクト検知	顔 , 人間 , 車両の検知及びキャプチャー
インテリジェント検出	境界侵入 , 侵入検知（1ヶ所 / 2ヶ所） , 徘徊 , 逆走 , 人数カウント , スマートモーション検知 指定されたターゲット タイプ（人間と車両）によるアラームトリガー対応

ビデオ/オーディオ	
ストリーム	ストリーム1 : 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps ストリーム2 : D1, VGA, CIF @ 25/30fps ストリーム3 : VGA, CIF, QVGA @25/30fps
ビットレート（CBR/VBR）	ストリーム1 : 200 Kbps ～ 12 Mbps ストリーム2 : 100 Kbps ～ 6 Mbps ストリーム3 : 100 Kbps ～ 3 Mbps
関心領域（ROI）	オフ / オン
スマートエンコード	対応
圧縮方式	G.711, RAW_PCM
ビットレート	64Kbps (G.711), 128Kps (RAW_PCM)

画像	
画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度
シーンモード	屋内 / 屋外 / ミラー / 通路ビューモード
露出モード	オート / マニュアル / シャッター優先
ホワイトバランス	オート / 白熱灯 / 蛍光灯 / 昼光 / 影 / マニュアル
Day / Night設定	オート / Day / Night / 時間
ノイズリダクション	2D / 3D DNR
画像補正	ハイライト補正（HLC機能） / 逆光補正（BLC） / 防曇機能（Defog） / ワイドダイナミックレンジ（WDR）
プライバシーマスク	対応

イベント	
アラームトリガー	IVS / 動体検知 / アラーム入力 / ネットワークアラーム / ディスクアラーム / 昼夜切替アラーム / 異常音検知
イベントアクション	アラーム記録 / アラーム出力 / FTPアップロード / SMTPアップロード / オーディオアラーム出力

ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
ユーザー/ホストレベル	ユーザー:32 人以上 , ホストレベル:管理者/オペレーター/メディア ユーザー
セキュリティ	IPアドレスフィルター / 暗号化HTTPS / 不正ログインロック / IEEE 802.1x
Webビューア	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge

インターフェース			
通信	1イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45コネクター		
オーディオ	入力×1 , 出力×1	アラーム	入力×1 , 出力×1
SDカードスロット	内蔵（最大1TB）	リセットボタン	内蔵

一般仕様			
言語	日本語、英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語、韓国語　デフォルト:英語		
電源	DC12V (-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af)		
消費電力	最大7.5W	動作湿度	90% RH以下
動作温度	-30° C ~ 60° C	材質	アルミニウム合金
技術基準適合	CE / FCC	防水性能	IP67
外形寸法	232×80×80mm	重量	0.78kg