
4MP IPバレットカメラ
SN-IPR8046BZAN-Z



特長

- 1/2.8” STARVIS™ CMOS
- 解像度：最大4MP（2592×1520）@25/30fps
- 2.7-13.5mm電動バリフォーカルレンズ
- 顔・人物・車両の検出およびキャプチャ対応
- True WDR / 3D DNR / ROI / Defog / HLC対応
- スマートIR最大照射距離：40m
- 音声入力/出力：各1系統 , アラーム入力/出力：各1系統
- micro SDカードスロット内蔵（最大1TB）
- 防水・防塵性能：IP67

外形寸法

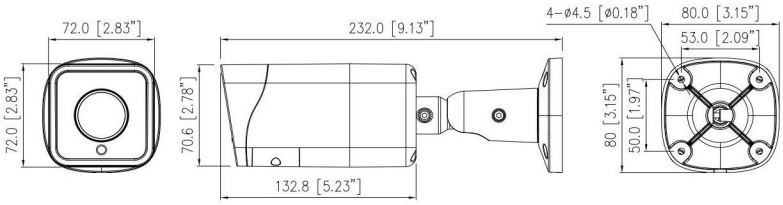

アクセサリ（オプション）



SN-CBK656A



SN-CBK627D

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様（SN-IPR8046BZAN-Z）

カメラ			
イメージセンサー	1/2.8”プログレッシブスキャンCMOS		
最大解像度	4MP（2592×1520）		
シャッタースピード	オート/マニュアル , 1/5秒 ～ 1/100,000秒		
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux (F1.6,AGC ON)、白黒 : 0 Lux with IR		
Day & Night	オート (ICR)	ワイドダイナミックレンジ	True WDR
角度調整範囲	パン: 0˚～360˚, チルト: 0˚～90˚, ローテーション: 0˚～360˚		
レンズ			
レンズ	電動バリフォーカルレンズ（2.7～13.5mm）	F値	F1.6
アイリス	固定アイリス	画角	水平96.6˚～27˚ , 垂直51.9˚～15.1˚

DORI				
DORI距離	検知(Detection)	観察(Observation)	認識(Recognition)	識別(Identification)
	69-219 m	27.6-87.6 m	13.8-43.8 m	6.9-21.9 m

Illuminator			
イルミネータータイプ	IR	赤外線波長	850nm
最大照射距離	40m	制御方法	オート / マニュアル
ビデオ･オーディオ			
ストリーム数	3ストリーム対応		
対応解像度	ストリーム1 : 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 ストリーム2 : D1, VGA, CIF ストリーム3 : VGA, CIF, QVGA		
ビットレート	ストリーム1 : 200 Kbps ~ 12 Mbps ストリーム2 : 100 Kbps ~ 6 Mbps ストリーム3 : 100 Kbps ~ 3 Mbps		
フレームレート	最大25/30fps		
ビットレート制御方式	CBR / VBR対応		
スマートエンコーディング	対応		
関心領域(ROI)機能	ON / OFF		
音声圧縮方式	G.711 A-law、G.711 μ-law、RAW_PCM対応		
音声ビットレート	64Kbps(G.711)、128Kbps(RAW_PCM)		
画像			
画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度		
シーンモード	屋内 / 屋外 / ミラー / 廊下モード対応		
露出モード	オート / マニュアル / シャッター優先対応		
ホワイトバランス	オート / 電球(白熱灯) / 蛍光灯 / 昼光(太陽光) / 日陰 / マニュアル		
Day/Night設定	オート / Day / Night / タイマー		
ノイズリダクション	2D/3D DNR		
画像補正機能	ハイライト補正(HLC機能) / 逆光補正(BLC) / 防曇機能(Defog) / ワイドダイナミックレンジ(WDR)		
プライバシーマスク	対応		
イベント機能			
アラームトリガー	IVS、動体検知、外部アラーム入力、ネットワークアラーム、ディスク異常、デイ/ナイト切替アラーム、異常音検知		
イベントアクション	アラーム録画、アラーム出力、FTPアップロード、SMTP通知、音声警報出力		
ネットワーク			
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast		
システム互換性	Onvif		
最大接続数	10ユーザー		
ユーザー権限管理	登録ユーザー数:32ユーザー以上 、権限レベル:管理者 / オペレーター / 閲覧ユーザー(3段階)		
Webビューア	<IE11 , Chrome , Firefox , Microsoft Edge		
インターフェース			
通信	1 イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター		
オーディオI/O	入力×1 , 出力×1	アラームI/O	入力×1 , 出力×1
ストレージ	Micro SD スロット内蔵(最大1TB)	リセットボタン	対応
一般仕様			
対応言語	日本語、英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語、韓国語		
電源	DC12V/POE (IEEE 802.3af)		
消費電力	最大6.5W		
動作温度	-40°C ～ 60°C		
動作湿度	90% RH以下		
防塵･防水性能	IP67		
技術基準適合	CE / FCC		
筐体材質	アルミニウム合金		
外形寸法	232 × 80 × 80 mm		
本体質量	0.81 kg		