
4K フルカラーバレット型IPカメラ
SN-IPR8084CBAW-B



特長

- 1/1.8” STARVIS™ CMOS
- 最大解像度:4K(8MP,3840×2160) @25/30fps
- マイク・スピーカー内蔵
- ウォームライト内蔵，最大照射距離:30m
- 防水性能:IP66
- WDR / 3D DNR / ROI / HLC / BLC / Defog対応
- インテリジェント解析:侵入検知、動体検知、
  ライン越境検知、徘徊検知、逆走検知、人数カウント
- micro SDカードスロット内蔵

外形寸法

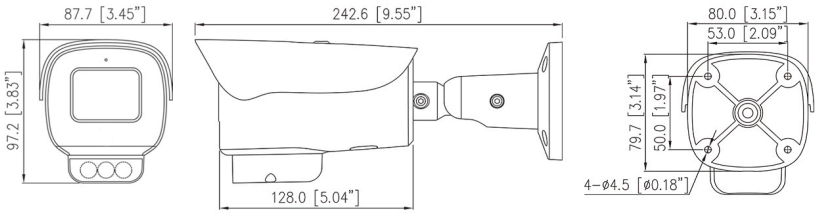

アクセサリ(オプション)



SN-CBK656A



SN-CBK627D

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-IPR8084CBAW-B）

カメラ			
イメージセンサー	1/1.8” プログレッシブスキャンCMOS		
最大解像度	8MP(3840×2160)		
シャッタースピード	1/5秒 ～ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー：0.001Lux (F1.0,AGC ON)、白黒：0.0005Lux (F1.0,AGC ON)， 0Lux (illuminator on)		
デイ・ナイト	IRカットフィルター固定		
パン・チルト・ローテーション範囲	パン：0° ～360° ，チルト：0° ～90° , ローテーション：0° ～360°		

DORI				
DORI距離	検知(Detection)	観察(Observation)	認識(Recognition)	識別(Identification)
	84.7 m	33.9 m	16.9 m	8.5 m

レンズ			
レンズ	固定レンズ(2.8mm)	F値	F1.0
アイリス	固定アイリス	画角	水平110.9° ，垂直59.6°

Illuminator			
タイプ	ウォームライト	照射距離	最大30 m
照明制御	自動／手動		

インテリジェント分析	
オブジェクト検知	顔・人物・車両の検知およびスナップショット撮影に対応
インテリジェント解析	侵入検知、動体検知、ライン越境検知、徘徊検知、逆走検知、人数カウント 指定した対象種別(人物／車両)に基づくアラーム発報に対応

ビデオ・オーディオ	
ストリーム	ストリーム1：3840×2160, 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps ストリーム2：D1, VGA, CIF @ 25/30fps ストリーム3：VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
ビットレート（CBR/VBR）	ストリーム1：200kbps~16Mbps ストリーム2：100kbps~6Mbps ストリーム3：100kbps~3Mbps
関心領域(ROI)	Off / On(8領域)
スマートエンコード	対応
音声圧縮方式	G.711 A-law、G.711 μ-law、RAW_PCM
ビットレート	64 kbps(G.711)、128 kbps(RAW_PCM)

画像	
画像調整	輝度 , シャープネス , コントラスト , 彩度
シーンモード	屋内、屋外、ミラー、廊下モード
露出モード	自動、手動、シャッター優先
ホワイトバランス	自動、白熱灯、蛍光灯、昼光、日陰、手動
デイ・ナイト設定	自動、昼間、夜間、タイマー
ノイズリダクション	2D/3D DNR
画像補正機能	HLC(ハイライト補正)、BLC(逆光補正)、Defog(霧補正)、WDR(ワイドダイナミックレンジ)
ワイドダイナミックレンジ	True WDR (120dB)
プライバシーマスク	4エリア

イベント	
アラームトリガー	IVS / 動体検知 / アラーム入力 / ネットワークアラーム / ディスクアラーム / 昼夜切替アラーム / 異常音検知
イベントアクション	アラーム記録 / アラーム出力 / FTPアップロード / SMTPアップロード / スナップショット / オーディオアラーム出力

ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
ユーザー/ホストレベル	ユーザー：32 人以上 , ホストレベル：管理者/オペレーター/メディア ユーザー
Webビューア	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge

インターフェース			
通信	1イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45コネクター		
マイク / スピーカー	内蔵	オーディオ / アラーム	入力×1 , 出力×1
SDカードスロット	内蔵(最大1TB)	リセットボタン	内蔵

一般仕様			
言語	日本語、英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語、韓国語　デフォルト：英語		
電源	DC12V (-10%~+25%)/POE (802.3af)		
消費電力	最大7.5W	動作湿度	95% RH以下
動作温度	-40° C ~ 60° C	材質	アルミニウム合金
認証規格	CE-EMC	防水性能	IP66
外形寸法	242.6 × 87.7 × 97.2mm	重量	0.9kg