
4MP 12倍PTZネットワークカメラ
SN-IPS5940ELDN-Z12-WO



特長

- 1/2.8 " プログレッシブスキャンCMOS
- 12倍光学ズーム , 16倍デジタルズーム
- 4MP(2592×1520) @ 25/30fps
- マルチストリーム
- 3D DNR / WDR / ICR / IVS / Defog 対応
- オートトラッキング機能
- 防水性能 / 耐衝撃性能 : IP66 / IK10

外形寸法

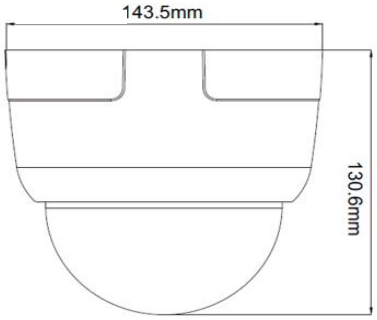

▶本製品の紹介動画はこちら

https://youtu.be/N6KCa6uFqpI

※商品の仕様･外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-IPS5940ELDN-Z12-WO）

カメラ			
イメージセンサー	1/2.8” プログレッシブスキャンCMOS		
有効解像度	2592(H)×1520(V)		
シャッタースピード	オート / マニュアル , 1/5秒 ～ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux (F1.6,AGC ON)、白黒 : 0.001 Lux (F1.6,AGC ON)		
デイ&ナイト	オート(ICR)		
IR 最大照射距離	-		
IR On/Off コントロール	-		
レンズ			
焦点距離	4.7mm～56.4mm	F値	F1.6～F3.0
画角	水平:60.9° ～6.4° , 垂直:40.1° ～4.1°	光学ズーム	12倍
デジタルズーム	16倍	焦点制御	オート / マニュアル / セミオート
PTZ			
パン/チルト範囲	パン:0° ～360° , チルト:0° ～90°	手動操作速度	パン:0.1° ～200° /秒 , チルト:0.1° ～160° /秒
プリセット速度	パン:200° /秒 , チルト:160° /秒	プリセット	300
PTZモード	6トラック , 12スキャン , 12ツアー	3D ポジショニング	対応
パワーオフメモリ機能	対応	PTZ状態表示	対応
アイドルモーション	アクティブプリセット , スキャン , ツアー , トラック		
ビデオ			
ストリーム/フレームレート	ストリーム1 : 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps ストリーム2 : D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @ 25/30fps ストリーム3 : VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps		
ビットレート（CBR/VBR）	ストリーム1 : 200kbps~12Mbps ストリーム2 : 100kbps~6Mbps ストリーム3 : 100kbps~3Mbps		
スマートエンコーダー	対応		
関心領域(ROI)	対応		
画像			
画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度		
ミラー機能	対応		
ホワイトバランス	オート / マニュアル		
デイ・ナイト機能	オート , デイ , ナイト		
ノイズリダクション	2D / 3D DNR		
画像補正	ハイライト補正(HLC機能) / 逆光補正(BLC) / 防曇機能(Defog)		
ワイドダイナミックレンジ	True WDR 120dB		
S/N比	55dB		
動体検知	対応		
プライバシーマスク	対応		
インテリジェント機能			
オートトラッキング	対応		
IVS	境界侵入, 侵入方向(1ヶ所/2ヶ所), 徘徊, 複数徘徊, 持ち去り, 置き去り, 異常速度, 逆走, 違法駐車		
ネットワーク			
プロトコル	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL		
システム互換性	Onvif		
最大接続数	10ユーザー		
Webビューア	<IE11 , Chrome , Firefox , Microsoft Edge		
エッジストレージ	SunView		
ストリーミング方法	Unicast		
言語	英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語		
インターフェース			
通信	1イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45コネクタ	リセットボタン	対応(内蔵)
オーディオ I/O	-	RS485	-
アラーム I/O	-	CVBS Output	-
一般仕様			
電源	DC12V/POE (IEEE 802.af)		
消費電力	最大6W		
動作温度	-20°C ～ 50°C		
動作湿度	90% RH以下		
防水/耐衝撃/雷サージ性能	IP66 / IK10 / TVS4000V		
技術基準適合	CE / FCC		
外形寸法	ϕ143.5×130.6mm		
総重量	1.15kg		

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

2023.07.01