
5MP 15倍PTZネットワークカメラ
SN-IPS8652ELDN-Z15



特長

- 1/2.8 " プログレッシブスキャンCMOS
- 15倍光学ズーム , 16倍デジタルズーム
- 顔、人、車両の検知機能
- 動体検知、煙と炎の検知機能
- 境界侵入検知と自動追跡
- インテリジェント分析
- 3D DNR / WDR / ICR / Defog / Anti-shake 対応
- 防水性能 / 耐雷性能 : IP66 / TVS4000V

外形寸法

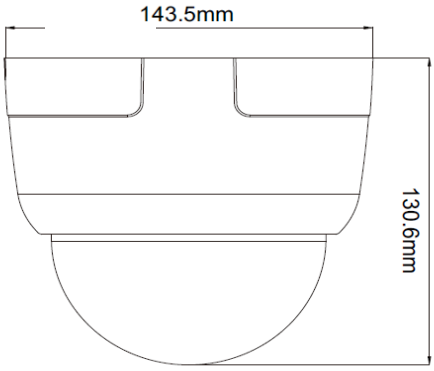

▶PTZ製品の紹介動画はこちら

https://youtu.be/N6KCa6uFqpI

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-IPS8652ELDN-Z15）

カメラ			
イメージセンサー	1/2.8” プログレッシブスキャンCMOS		
有効解像度	2592(H)×1944(V)		
シャッタースピード	オート / マニュアル , 1/5秒 ～ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー：0.01Lux (F1.6,AGC ON)、白黒：0.001 Lux (F1.6,AGC ON)		
デイ&ナイト	オート(ICR)		
IR 最大照射距離	-		
IR On/Off コントロール	-		
レンズ			
焦点距離	5.3mm～79.5mm	F値	F1.6～F2.8
画角	水平:58.2° ～4.83° , 垂直:34° ～2.8°	光学ズーム	15倍
デジタルズーム	16倍	焦点制御	オート / マニュアル / セミオート
アイリス	オート / マニュアル		
PTZ			
パン/チルト範囲	パン:0° ～360° , チルト:0° ～90°	手動操作速度	パン:0.1° ～200° /秒 , チルト:0.1° ～160° /秒
プリセット速度	パン:200° /秒 , チルト:160° /秒	プリセット	300
PTZモード	6トラック , 12スキャン , 12ツアー	3D ポジショニング	対応
パワーオフメモリ機能	対応	PTZ状態表示	対応
アイドルモーション	時間を設定(1～240分)し、プリセット位置、パトロール、スキャン、追跡などの機能を実行できます		
ビデオ			
ストリーム/フレームレート	ストリーム1：2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps ストリーム2：D1, VGA, CIF @25/30fps ストリーム3：VGA, CIF, QVGA @25/30fps		
ビットレート（CBR/VBR）	ストリーム1：200kbps~12Mbps ストリーム2：100kbps~6Mbps ストリーム3：100kbps~3Mbps		
スマートエンコーダー	対応		
関心領域(ROI)	対応		
画像			
画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度		
ミラー機能	対応		
露光モード	オート / マニュアル		
ホワイトバランス	オート / マニュアル		
デイ・ナイト機能	オート , デイ , ナイト		
ノイズリダクション	2D / 3D DNR		
画像補正	ハイライト補正(HLC機能) / 逆光補正(BLC) / 防曇機能(Defog) / Anti-shake		
ワイドダイナミックレンジ	True WDR		
S/N比	55dB		
動体検知	対応		
プライバシーマスク	対応		
スマート機能			
オブジェクト検知	顔 , 人間 , 車両の検知及びキャプチャー		
インテリジェント解析	境界侵入, 侵入方向(1ヶ所/2ヶ所), 徘徊, 逆走, 違法駐車 （車両と人物の検出をサポート）		
煙と火災の検知	対応		
人数カウント	対応		
動体検知	対応		
スマートトラッキング	対応		
ネットワーク			
プロトコル	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS		
システム互換性	Onvif		
最大接続数	10ユーザー		
Webビューア	<IE11 , Chrome , Firefox , Microsoft Edge		
ストリーミング方法	Multicast		
言語	英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語		
インターフェース			
通信	1イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45コネクタ	リセットボタン	対応
ストレージ	Micro SDスロット内蔵(最大256GB)		
一般仕様			
電源	DC12V/PoE (IEEE 802.3af)	消費電力	最大12W
動作温度	-20°C～50°C	動作湿度	90% RH以下
技術基準適合	CE / FCC	防水/雷サージ性能	IP66 / TVS4000V
材質	メタル	外形寸法	φ143.5×130.6mm
総重量	1.15kg		

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

2024.05.01