
8MP(4K) IPドームカメラ
SN-IPV7180EEBR-Z



特長

- 1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
- 2.7-13.5mm電動ズームレンズ
- 解像度:8MP(3840x2160)
- IR最大照射距離:40m
- 防水性能 / 耐衝撃性能:IP66/ IK10
- WDR / 3D DNR / ROI / HLC / BLC / Defog対応
- 顔、人物、車両の検出をサポート
- インテリジェント検出:境界侵入, 侵入方向(1ヶ所/2ヶ所), 徘徊 , 逆走 , 人数カウント , 動体検知
- micro SDカードスロット内蔵
- マイク内蔵

外形寸法

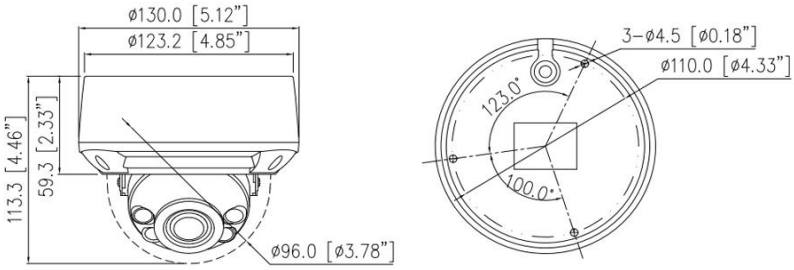

アクセサリ(オプション)



SN-CBK645A



SN-CBK201

SN-CBK501　　SN-CBK502

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-IPV7180EEBR-Z）

カメラ

イメージセンサー	1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	8MP（3840×2160）
シャッタースピード	オート/マニュアル , 1/5秒 ～ 1/20,000秒
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux (F1.6,AGC ON)、白黒 : 0 Lux (IR LED ON)
Day & Night	IRカットフィルタ
パン・チルト・ローテーション	パン: 0˚ ~ 355˚, チルト: 0˚ ~ 75˚, ローテーション: 0˚ ~ 355˚

レンズ

レンズ	電動レンズ（2.7～13.5mm）	F値	F1.6
アイリス	固定アイリス	画角	水平102.8˚～32.6˚ , 垂直54.5˚～18.3˚

DORI

	レンズ	検知(Detection)	観察(Observation)	認識(Recognition)	識別(Identification)
DORI距離	広角（ワイド）	96m	38.4m	19.2m	9.6m
	望遠（テレ）	272m	108.8m	54.4m	27.2m

Illuminator

イルミネータータイプ	IR
IR 最大照射距離	40m
IR On/Off Control	オート / マニュアル

ビデオ

ストリーム	ストリーム1 : 3840×2160, 2880×1620, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25fps ストリーム2 : D1, VGA, CIF @ 25fps ストリーム3 : VGA, CIF, QVGA @ 25fps
ビットレート（CBR/VBR）	ストリーム1 : 200kbps ~ 16Mbps ストリーム2 : 100kbps ~ 6Mbps ストリーム3 : 100kbps ~ 3Mbps
関心領域（ROI）	オフ / オン
スマートエンコード	対応

オーディオ

圧縮方式	G.711, RAW_PCM
ビットレート	64Kbps (G.711), 128Kps (RAW_PCM)

画像

画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度
通路ビューモード	対応
ミラー機能	対応
ホワイトバランス	オート / マニュアル
Day/Night設定	オート / Day / Night / 時間
スマートIR	対応
ノイズリダクション	2D / 3D DNR
画像補正	ハイライト補正（HLC機能） / 逆光補正（BLC） / 防曇機能（Defog）
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
S/N比	55dB
動体検知	対応
プライバシーマスク	対応

スマート機能

スマート機能	顔 , 人間 , 車両の検出をサポート
インテリジェント検出	境界侵入 , 侵入方向（1ヶ所 / 2ヶ所） , 徘徊 , 逆走 , 人数カウント , 違法駐車 , スマートモーション検知 指定されたターゲット タイプ（人間と車両）によるアラームトリガー対応
アラームトリガー	ディスクアラーム , ネットワークアラーム , I/Oアラーム , 動体検知アラーム , 異音検知

ネットワーク

プロトコル	IPv4/IPv6 , RTSP/ RTCP/RTP , TCP/UDP , HTTPS , DHCP , DNS , DDNS , PPPoE , UPnP , ICMP , IGMP , FTP , NTP , SMTP , 802.1x , SNMP
システム互換性	Onvif
ストリーミング方法	Multicast
最大接続数	10ユーザー
Webビューア	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
言語	英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語

インターフェース

通信	1イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45コネクター		
マイク	内蔵	リセットボタン	あり
ストレージ	Micro SDスロット内蔵(最大256GB)		

一般仕様

電源	DC12V (-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af)		
消費電力	最大6W	動作湿度	90% RH以下
動作温度	-30˚C ~ 60˚C	材質	メタル
技術基準適合	CE / FCC	防水性能 / 耐衝撃性能	IP66 / IK10
外形寸法	φ130×113mm	重量	0.74kg