
4K IPタレットカメラ
SN-IPV7281MFAS-B



特長

- 1/1.8” progressive scan CMOS
- 解像度：最大8MP（3840×2160）@25/30fps
- 顔・人物・車両の検出およびキャプチャ対応
- True WDR / 3D DNR / ROI / HLC / BLC / Defog対応
- 赤外線LED / ウォームライト内蔵、最大照射距離：30m
- マイク / スピーカー内蔵
- 音声入力/出力：各1系統 , アラーム入力/出力：各1系統
- micro SDカードスロット内蔵（最大1TB）
- 防水・防塵性能：IP66

外形寸法

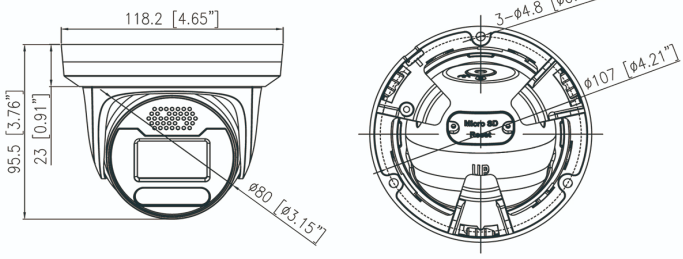

アクセサリ（オプション）



SN-CBK646M

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様（SN-IPV7281MFAS-B）

カメラ			
イメージセンサー	1/1.8” Progressive Scan CMOS		
最大解像度	8MP(3840×2160)		
シャッタースピード	1/5秒 ～ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー : 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with illuminator on		
Day & Night	オート (ICR)		
角度調整範囲	Pan(パン): 0° ～ 335° , Tilt(チルト): 0° ～ 75° , Rotation(ローテーション): 0° ～ 360°		

レンズ			
レンズタイプ	固定レンズ(2.8mm)	F値	F1.0
アイリス	固定アイリス	画角	水平109.4° , 垂直59.5°

DORI				
DORI距離	検知(Detection)	観察(Observation)	認識(Recognition)	識別(Identification)
	80.4 m	32.2 m	16.1 m	8.0 m

Illuminator			
イルミネータータイプ	IR , ウォームライト	赤外線波長	850 nm
IR最大照射距離	30m	制御方式	赤外線 / 白色光 / インテリジェント / オフ

インテリジェント分析	
オブジェクト検知	顔・人物・車両の検知およびスナップショット撮影に対応
インテリジェント解析	侵入検知、動体検知、ライン越境検知、徘徊検知、逆走検知、人数カウント 指定した対象種別(人物／車両)に基づくアラーム発報に対応

ビデオ・オーディオ	
ストリーム数	3ストリーム対応
対応解像度	ストリーム1 : 3840×2160, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 ストリーム2 : 1920×1080, D1, VGA, CIF ストリーム3 : VGA, CIF, QVGA
ビットレート	ストリーム1 : 200 Kbps ~ 16 Mbps ストリーム2 : 100 Kbps ~ 12 Mbps ストリーム3 : 100 Kbps ~ 3 Mbps
フレームレート	最大25/30fps
ビットレート制御方式	CBR / VBR対応
スマートエンコーディング	対応
関心領域(ROI)機能	ON / OFF(8領域)
音声圧縮方式	G.711 A-law、G.711 μ-law、RAW_PCM対応
音声ビットレート	64Kbps(G.711)、128Kbps(RAW_PCM)

画像	
画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度
シーンモード	屋内 / 屋外 / ミラー / 廊下モード対応
露出モード	オート / マニュアル / シャッター優先対応
ホワイトバランス	オート / 電球(白熱灯) / 蛍光灯 / 昼光(太陽光) / 日陰 / マニュアル
Day/Night設定	オート / Day / Night / タイマー
ノイズリダクション	2D/3D DNR
画像補正機能	ハイライト補正(HLC機能) / 逆光補正(BLC) / 防曇機能(Defog) / ワイドダイナミックレンジ(WDR)
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
プライバシーマスク	対応

イベント機能	
アラームトリガー	IVS、動体検知、外部アラーム入力、ネットワークアラーム、ディスク異常、デイ/ナイト切替アラーム、異常音検知
イベントアクション	アラーム録画、アラーム出力、FTPアップロード、SMTP通知、スナップショット、音声警報出力、白色LEDアラーム出力

ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
ユーザー権限管理	登録ユーザー数:32ユーザー以上 、権限レベル:管理者 / オペレーター / 閲覧ユーザー(3段階)
Webビューア	<IE11 , Chrome , Firefox , Microsoft Edge

インターフェース			
通信	1 イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター		
オーディオI/O	入力×1 , 出力×1	アラームI/O	入力×1 , 出力×1
ストレージ	Micro SD スロット内蔵(最大1TB)	リセットボタン	対応
マイク	内蔵	スピーカー	内蔵

一般仕様			
言語	日本語、英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語、韓国語　デフォルト:英語		
電源	DC12V (-15%~+25%)/POE (802.3af)		
消費電力	8.3 W(DC12V)／約10.4 W(PoE)	動作湿度	95% RH以下
動作温度	-30° C ~ 60° C	材質	アルミニウム合金
認証規格	CE-EMC	防水性能	IP66
外形寸法	Φ118.2 × 95.5 mm	重量	545 g