
4MP IPドームカメラ
SN-IPV8046EEAR-VZ



特長

- 1/2.8” STARVIS™ CMOS
- 解像度：最大4MP（2592×1520）@25/30fps
- 2.7-12mm電動バリフォーカルレンズ
- 顔・人物・車両の検出およびキャプチャ対応
- True WDR / 3D DNR / ROI / Defog / HLC対応
- スマートIR最大照射距離：40m
- 音声入力/出力：各1系統 , アラーム入力/出力：各1系統
- micro SDカードスロット内蔵（最大1TB）
- 防水・防塵性能 / 耐衝撃性能：IP67/ IK10

外形寸法

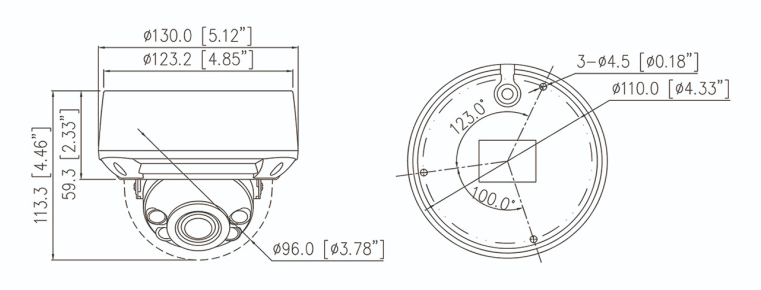

アクセサリ（オプション）



SN-CBK645A



SN-CBK201



SN-CBK501



SN-CBK502

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様（SN-IPV8046EEAR-VZ）

カメラ			
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS		
最大解像度	4MP（2592×1520）		
シャッタースピード	1/5秒 ～ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，白黒：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR on		
Day & Night	オート (ICR)		
角度調整範囲	Pan（パン）: 0° ～ 355°，Tilt（チルト）: 0° ～ 75°，Rotation（ローテーション）: 0° ～ 355°		
レンズ			
レンズタイプ	電動バリフォーカルレンズ（2.7-12mm）	F値	F1.6
アイリス	オートアイリス	画角	水平95.6°～30.7°，垂直51.4°～17.2°

DORI				
DORI距離	検知(Detection)	観察(Observation)	認識(Recognition)	識別(Identification)
	67-198 m	26.8-79.2 m	13.4-39.6 m	6.7-19.8 m

Illuminator			
イルミネータータイプ	IR	赤外線波長	850 nm
IR最大照射距離	40m	制御方式	オート / マニュアル

ビデオ・オーディオ	
ストリーム数	3ストリーム対応
対応解像度	ストリーム1：2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 ストリーム2：D1, VGA, CIF ストリーム3：VGA, CIF, QVGA
ビットレート	ストリーム1：200 Kbps ~ 12 Mbps ストリーム2：100 Kbps ~ 6 Mbps ストリーム3：100 Kbps ~ 3 Mbps
フレームレート	最大25/30fps
ビットレート制御方式	CBR / VBR対応
スマートエンコーディング	対応
関心領域（ROI）機能	ON / OFF
音声圧縮方式	G.711 A-law、G.711 μ-law、RAW_PCM対応
音声ビットレート	64Kbps（G.711）、128Kbps（RAW_PCM）
画像	
画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度
シーンモード	屋内 / 屋外 / ミラー / 廊下モード対応
露出モード	オート / マニュアル / シャッター優先対応
ホワイトバランス	オート / 電球（白熱灯） / 蛍光灯 / 昼光（太陽光） / 日陰 / マニュアル
Day/Night設定	オート / Day / Night / タイマー
ノイズリダクション	2D/3D DNR
画像補正機能	ハイライト補正（HLC機能） / 逆光補正（BLC） / 防曇機能（Defog） / ワイドダイナミックレンジ（WDR）
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
プライバシーマスク	対応
イベント機能	
アラームトリガー	IVS、動体検知、外部アラーム入力、ネットワークアラーム、ディスク異常、デイ/ナイト切替アラーム、異常音検知
イベントアクション	アラーム録画、アラーム出力、FTPアップロード、SMTP通知、スナップショット、音声警報出力
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6，HTTP/HTTPS，DNS，DDNS，DHCP，PPPoE，RTSP/ RTCP/RTP，TCP/UDP，NTP，ARP，UPnP，FTP，SMTP，QoS，ICMP，IGMP，SMTP，802.1x，SNMP，Multicast
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
ユーザー権限管理	登録ユーザー数：32ユーザー以上 、権限レベル：管理者 / オペレーター / 閲覧ユーザー（3段階）
Webビューア	<IE11，Chrome，Firefox，Microsoft Edge

インターフェース			
通信	1 イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター		
オーディオI/O	入力×1，出力×1	アラームI/O	入力×1，出力×1
ストレージ	Micro SD スロット内蔵（最大1TB）	リセットボタン	対応

一般仕様	
対応言語	日本語、英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語、韓国語
電源	DC12V/POE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大6.5W
動作温度	-40°C ～ 60°C
動作湿度	95% RH以下
防塵・防水 / 耐衝撃性能	IP67 / IK10
技術基準適合	CE / FCC
筐体材質	アルミニウム合金
外形寸法	φ130×113.3mm
本体質量	約787g