4MP IPミニドームカメラ
SN-IPV8046EWAR-B




特長

- 1/2.8” STARVIS™ CMOS
- 最大解像度：4MP（2592×1520）@25/30fps
- 2.8mm固定レンズ
- 顔、人物、車両の検出をサポート
- インテリジェント映像解析

  持ち去り検知、侵入検知, ラインクロス検知（単方向/双方向）,

  滞留検知 , 逆走 , スマートモーション検知、人数カウント
- True WDR / 3D DNR / ROI / Defog/ HLC対応
- スマートIR最大照射距離：30m
- オーディオ・アラームI/O：入力×1 , 出力×1
- マイク / micro SDカードスロット内蔵
- 防塵・防水 / 耐衝撃性能：IP67/ IK10

外形寸法

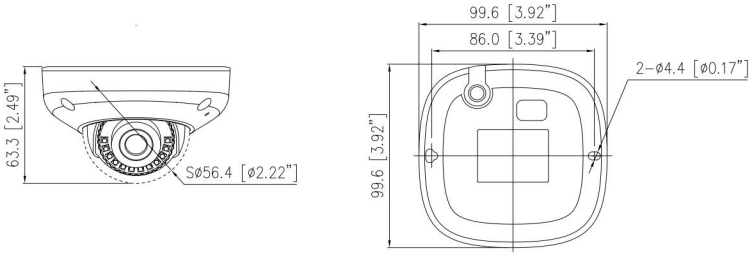

アクセサリ（オプション）



SN-CBK647

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-IPV8046EWAR-B）

カメラ			
イメージセンサー	1/2.8” プログレッシブスキャンCMOS		
最大解像度	4MP(2592×1520)		
シャッタースピード	オート/マニュアル , 1/5秒 ～ 1/100,000秒		
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux (F1.6,AGC ON)、白黒 : 0 Lux (IR ON)		
Day & Night	オート(ICR搭載)		
ワイドダイナミックレンジ	True WDR		
パン・チルト・ローテーション	パン: -45˚～45˚, チルト: 0˚～72˚, ローテーション: 0˚～360˚		
レンズ			
レンズ	固定レンズ(2.8mm)	F値	F2.0
アイリス	固定アイリス	画角	水平91.8° , 垂直52.3°

DORI				
DORI距離	検知(Detection)	観察(Observation)	認識(Recognition)	識別(Identification)
	64m	25.6m	12.8m	6.4m

Illuminator			
イルミネータータイプ	IR	IR 最大照射距離	30m
IR On/Off Control	オート / マニュアル	赤外線波長	850nm
インテリジェント解析			
スマート機能	顔 , 人物 , 車両の検出をサポート		
インテリジェント検出	持ち去り検知、侵入検知、ラインクロス検知(単方向・双方向)、滞留検知、逆走検知、スマートモーション検知 指定されたターゲット タイプ (人間と車両) によるアラームトリガー対応		
人数カウント	対応		
ビデオ・オーディオ			
ストリーム	ストリーム1 : 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps ストリーム2 : D1, VGA, CIF @25/30fps ストリーム3 : VGA, CIF, QVGA @25/30fps		
ビットレート（CBR/VBR）	ストリーム1 : 200kbps ～ 12Mbps ストリーム2 : 100kbps ～ 6Mbps ストリーム3 : 100kbps ～ 3Mbps		
関心領域(ROI)	オフ / オン		
スマートエンコード	対応		
オーディオ圧縮方式	G.711, RAW_PCM		
オーディオビットレート	64Kbps (G.711), 128Kps (RAW_PCM)		
画像			
画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度		
シーンモード	屋内 / 屋外 / ミラー / コリドー(通路ビュー)モード		
露出制御モード	自動 / 手動 / シャッター優先		
ホワイトバランス	自動 / 電球(白熱灯) / 蛍光灯 / 昼光(太陽光) / 日陰 / 手動		
Day/Night設定	オート / 昼間 / 夜間 / タイマー		
スマートIR	対応		
ノイズリダクション	2D / 3D DNR		
画像補正	ハイライト補正(HLC機能) / 逆光補正(BLC) / 防曇機能(Defog) / ワイドダイナミックレンジ(WDR)		
プライバシーマスク	対応		
イベント・アラーム機能			
アラームトリガー	IVS、動体検知、外部アラーム入力、ネットワークアラーム、ディスク異常、デイ／ナイト切替アラーム、異常音検知		
イベントアクション	アラーム録画、アラーム出力、FTPアップロード、SMTP通知、音声警報出力		
ネットワーク			
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast		
システム互換性	Onvif		
最大接続数	10ユーザー		
ユーザー権限管理	登録ユーザー数:32ユーザー以上 、権限レベル:管理者 / オペレーター / 閲覧ユーザー(3段階)		
対応言語	日本語、英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語、韓国語		
Webビューア	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge		
インターフェース			
通信	1イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45コネクター		
マイク	内蔵	リセットボタン	あり
ストレージ	Micro SDスロット内蔵(最大1TB)	オーディオ・アラームI/O	入力×1 , 出力×1
一般仕様			
電源	DC12V (-10%~+25%)/POE (IEEE 802.3af)		
消費電力	最大4.5W	技術基準適合	CE / FCC
動作温度	-40˚C ~ 60˚C	材質	メタル
動作湿度	90% RH以下	外形寸法	99.6 × 99.6 × 63.3 mm
防塵・防水 / 耐衝撃性能	IP67 / IK10	重量	0.48kg