
5M IPパノラマタレットカメラ
SN-IPV8152MCAC-B




特長

- 1/2.7” progressive scan CMOS
- 解像度：最大5MP（2880×1620）@25/30fps
- 顔・人物・車両の検出およびキャプチャ対応
- True WDR / 3D DNR / ROI / HLC / BLC / Defog対応
- 赤外線LED / ウォームライト内蔵、最大照射距離：25m
- 赤色・青色のストロボライトおよび音声警報機能
- マイク / スピーカー内蔵
- アラーム入力/出力：各1系統
- micro SDカードスロット内蔵（最大1TB）
- 防水・防塵性能：IP66

外形寸法



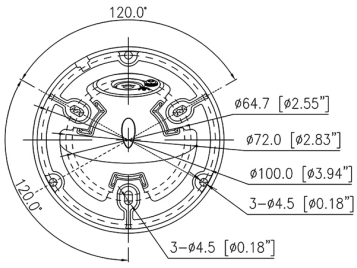

アクセサリ（オプション）



SN-CBK645A

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様（SN-IPV8152MCAC-B）

カメラ			
イメージセンサー	1/2.7" Progressive Scan CMOS		
最大解像度	5MP（2880×1620）		
シャッタースピード	1/5秒 ～ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー：0.05 Lux @（F2.0, AGC ON），、白黒：0.01Lux（F2.0,AGC ON），0Lux（illuminator on）		
Day & Night	オート（ICR）		
角度調整範囲	Pan（パン）：0° ～ 360°，Tilt（チルト）：0° ～ 80°，Rotation（ローテーション）：0° ～ 360°		

レンズ			
レンズタイプ	固定レンズ（1.6mm）	F値	F2.0
アイリス	固定アイリス	画角	水平180°，垂直97°

DORI				
DORI距離	検知（Detection）	観察（Observation）	認識（Recognition）	識別（Identification）
	32 m	12.8 m	6.4 m	3.2 m

Illuminator			
イルミネータータイプ	IR，ウォームライト	赤外線波長	850 nm
IR最大照射距離	25m	制御方式	赤外線 / 白色光 / インテリジェント / オフ

インテリジェント分析	
オブジェクト検知	顔・人物・車両の検知およびスナップショット撮影に対応
インテリジェント解析	侵入検知、動体検知、ライン越境検知、徘徊検知、逆走検知、人数カウント 指定した対象種別（人物／車両）に基づくアラーム発報に対応

ビデオ・オーディオ	
ストリーム数	3ストリーム対応
対応解像度	ストリーム1：2880 × 1620, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 ストリーム2：D1, VGA, CIF ストリーム3：VGA, CIF, QVGA
ビットレート	ストリーム1：200 Kbps ~ 12 Mbps ストリーム2：100 Kbps ~ 6 Mbps ストリーム3：100 Kbps ~ 3 Mbps
フレームレート	最大25/30fps
ビットレート制御方式	CBR / VBR対応
スマートエンコーディング	対応
関心領域（ROI）機能	対応
音声圧縮方式	G.711 A-law、G.711 μ-law、RAW_PCM対応
音声ビットレート	64Kbps（G.711）、128Kbps（RAW_PCM）

画像	
画像調整	明るさ / シャープネス / コントラスト / 彩度
シーンモード	屋内 / 屋外 / ミラー / 廊下モード対応
露出モード	オート / マニュアル / シャッター優先対応
ホワイトバランス	オート / 電球（白熱灯）/ 蛍光灯 / 昼光（太陽光）/ 日陰 / マニュアル
Day/Night設定	オート / Day / Night / タイマー
ノイズリダクション	2D/3D DNR
画像補正機能	ハイライト補正（HLC機能）/ 逆光補正（BLC）/ 防曇機能（Defog）/ ワイドダイナミックレンジ（WDR）
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
プライバシーマスク	対応

イベント機能	
アラームトリガー	IVS、動体検知、外部アラーム入力、ネットワークアラーム、ディスク異常、デイ/ナイト切替アラーム、異常音検知
イベントアクション	アラーム録画、FTPアップロード、メール通知、スナップショット撮影、アラーム出力、音声警報出力、白色光警報出力、 赤色・青色ライト警報出力

ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
ユーザー権限管理	登録ユーザー数：32ユーザー以上 、権限レベル：管理者 / オペレーター / 閲覧ユーザー（3段階）
Webビューア	<IE11，Chrome，Firefox，Microsoft Edge

インターフェース			
通信	RJ45（10/100 Mbps）イーサネットポート × 1	アラームI/O	入力×1，出力×1
ストレージ	Micro SD スロット内蔵（最大1TB）	リセットボタン	対応
スピーカー	内蔵	マイク	内蔵

一般仕様			
言語	日本語、英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語、 韓国語　デフォルト：英語		
電源	DC12V (-15%~+25%)/POE (802.3af)		
消費電力	8.2 W（DC12V）／約10.25 W（PoE）	動作湿度	95% RH以下
動作温度	-30° C ~ 60° C	材質	アルミニウム合金
認証規格	CE-EMC	防水性能	IP66
外形寸法	Φ110 × 93.9 mm	重量	520 g