
16CH 2HDD AI NVR（16PoE）
SN-NVR3816E2-P16-J




特長

- 最大16台のIPカメラを接続可能
- 最大12MPの解像度で録画可能
- 顔認証･多目的認証対応
- AI機能（4ch）:侵入検知
- 最大24TB（12TB×2台） HDD搭載可能
- プラグアンドプレイ対応
- POE ポート x16
- アラーム入力 x8 , アラーム出力 x2
- オーディオ入力 x1 , オーディオ出力 x1
- PC･スマートフォンから遠隔監視可能

リアパネル

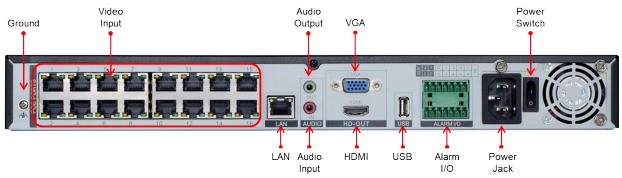

外形寸法



※商品の仕様･外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様　SN-NVR3816E2-P16-J

ビデオ入力	
接続可能カメラ台数	16
受信帯域幅	112 Mbps
送信帯域幅	112 Mbps
ビデオ出力	
HDMI 出力	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
VGA 出力	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
デコード能力	1ch 12MP / 4ch 4MP / 8ch 1080P / 16ch D1 @30fps
デュアルストリーム	対応
表示分割画面数	16 / 9 / 4 / 1
AI認証	
顔認証	顔の比較結果をリアルタイムでキャプチャ表示(登録者(名前とID)、未登録者、チャンネル、類似性)
多目的認証	車両・人体・自動車以外の車両及び顔の比較結果をリアルタイムでキャプチャ表示 (登録者(名前とID)、未登録者、チャンネル、類似性)
スマート検索	時間、特性、写真
イベントアクション	ブザー / プッシュメッセージ / Email / アラーム出力等
録画	
録画解像度	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 他
録画モード	手動 / スケジュール / イベント
トリガーイベント	動体検知 / ビデオロス / アラーム検知 / IVS
再生とバックアップ	
再生分割画面数	16 / 9 / 4 / 1
検索モード	日時 / アラーム / ピクチャーグリッド / イベント
バックアップモード	USBメモリ / ネットワーク
アラーム	
一般アラーム	動体検知 / ビデオロス / アラームイン / アラームアウト
インテリジェント分析(カメラ)	煙と火災の検知、侵入方向(1ヶ所 / 2ヶ所)、徘徊、逆走、違法駐車、人数カウント、エリアへの入場、 エリアからの退出など
異常アラーム	ディスクアラーム / IPアドレスの競合 / ネットワーク切断
インテリジェント分析(NVR)	4ch , 侵入検知(車両と人を検知)
ネットワーク	
プロトコル	HTTP , HTTPS , TCP/IP , IPv4 , UPnP , UDP , RTSP , SMTP , NTP , DNS , DHCP , P2P , IP Filter , DDNS , 802.1X , SNMP , 3G/4G , PPPoE
最大接続数	8ユーザー
スマートフォン	iPhone / iPad / Android
システム互換性	Onvif
インターフェース	
SATA	2 SATA(各最大12TB)
ネットワーク	RJ45 x1 (10/100/1000 Mbps)
PoE	16ポート(IEEE802.3af/at), 最大128W
HDMI	1
VGA	1
オーディオ I/O	入力 x1 , 出力 x1
アラーム I/O	入力 x8 , 出力 x2
USB	USB2.0 ×3
リセットボタン	搭載
一般	
電源	DC100～240V
消費電力	最大15W (HDD無し)
動作温度	-10°C ～ 50°C
動作湿度	90% RH以下
技術基準適合	CE / FCC
寸法	372mm(W) x 310.5mm(D) x 46.5mm(H)
重量	2.75kg (HDD無し)

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

2024.05.01