32CH 8HDD AI NVR
SN-NVR3932E8-J




特長

- 最大32台のIPカメラを接続可能
- 最大320Mbpsの受信/送信帯域幅
- 顔認証 / 多目的認証
- RJ45(10M / 100M / 1000M)× 2
- RAID 0/1/5/6/10 対応
- アラーム入力 ×16 , アラーム出力 ×6
- オーディオ入力 ×1 , オーディオ出力 ×1
- PC･スマートフォンから遠隔監視可能

リアパネル



外形寸法

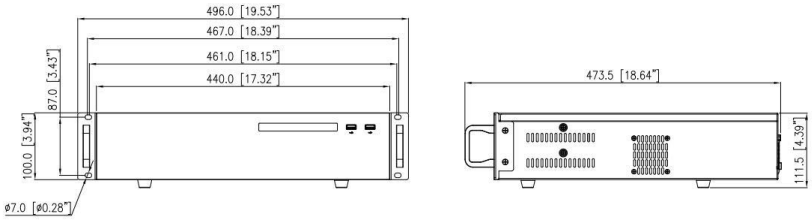

※商品の仕様･外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ＆セキュリティ株式会社

本　社　〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
https://www.saf-sec.co.jp

仕様（SN-NVR3932E8-J）

ビデオ入力	
IPカメラ接続可能数	32
受信帯域幅 / 送信帯域幅	320 Mbps / 320 Mbps
ビデオ出力	
HDMI 出力	HDMI 1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 / HDMI 2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
VGA 出力	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
同時映像出力	対応
デコード能力	1ch 12MP / 4ch 8MP / 8ch 4MP / 16ch 1080P / 32ch D1
デュアルストリーム	対応
マルチスクリーンディスプレイ	デフォルトモード(ミラー表示)：1/4/8/9/16/32/36 補助画面モード(サブモニター表示)　メインモニター:1/4/8/9/16 , サブモニター:1/4/8/9/16
AI認証	
顔比較	顔比較結果をリアルタイム表示(登録者 , 未登録者 , 属性 , 類似性)
多目的検知	車両、人体、自転車の画像をリアルタイムで検出・表示
スマート検索	時間 / 属性 / 画像
トリガーイベント	ブザー / アラーム通知 / メール送信 / アラーム出力 / 比較結果表示 etc.
録画機能	
録画解像度	12MP /8MP / 6MP/ 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1　etc.
録画モード	手動/ スケジュール(定期, 連続)/ イベント
トリガーイベント	動体検知 / ビデオロス / アラームイン / IVS
再生とバックアップ	
再生画面	16 / 9 / 4 / 1
検索モード	日時 / アラーム / ピクチャーグリッド / イベント
バックアップ	USBデバイス , ネットワーク , eSATA
アラーム	
一般アラーム	動体検知 , ビデオロス , アラーム入力 , アラーム出力
インテリジェント分析 (by カメラ)	侵入 , 侵入方向(1ヶ所 / 2ヶ所) , 徘徊 , 逆走 , 人数カウント , スマートモーション検知 , 指定エリア侵入検知 指定エリア退出検知
異常アラーム	ディスクアラーム , IPアドレス競合 , ネットワーク切断
インテリジェント分析(by NVR)	最大4ch侵入検知 , 人物／車両の高精度識別
イベント動作	ブザー , アプリ通知 , フルスクリーン表示 , Eメール , FTP送信 , PTZ連動 , アラーム出力 , 録画
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP , HTTPS , TCP/IP , IPv4 , IPv6 , UPnP , UDP , RTSP , SMTP , NTP , DNS , DHCP , FTP , P2P , IP Filter , DDNS , 802.1X , SNMP , 3G/4G , PPPoE
最大接続数	8ユーザー
P2P	P2P , Web NAT
システム互換性	Onvif
ストレージ	
ANR	対応
ディスクグループ	対応
RAID	RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 6 , RAID 10
インターフェース	
HDDインターフェイス	8SATA(各最大16TB)
ネットワークインターフェイス	2イーサネット(10/100/1000 Mbps) RJ-45コネクター
eSATA	1 eSATA
HDMI	2
VGA	1
オーディオ I/O	入力×1 , 出力×1
アラームI/O	入力×16 , 出力×6
USBインターフェイス	フロントパネル:USB2.0×2 , リアパネル:USB3.0×2
RS-485インターフェイス	1
RS-232インターフェイス	1
リセットボタン	内蔵
一般仕様	
電源	AC100～240V
消費電力	最大15W(HDD無し)
動作温度	−10°C ～50°C
動作湿度	90% RH以下
技術基準適合	CE/ FCC
外形寸法	440mm(W) x 426mm(D) x 111.5mm(H)
総重量	7.3kg(HDD無し)