



体温検知サーマルカメラ SS-P05



特長

- 1つのIPアドレスで2つのチャンネル
- サーマル有効画素数 : 400(H)×300(V)
- 可視カメラ有効画素数 : 1920(H)×1080(V)
- 温度分解能 (NETD) : 40mK以下
- サーマルカメラ: 8mm固定レンズ
- 可視カメラ: 2.7-12mm電動レンズ
- 誤差: ±0.3°C以下
- 同時測定可能人数: 最大30人
- 測定スピード: 30ミリ秒以下

外形寸法

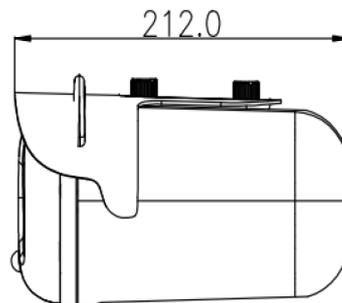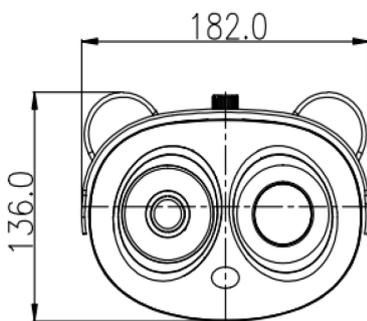

※当機器は、薬機法で定める体温計ではありません。スクリーニングを目的とした、体表温を測定するものです。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社



本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX 03-5362-2922

Safety&Security®

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SS-P05)

サーマルカメラ			
検出素子	非冷却マイクロボロメーター (FPA)		
有効解像度	400(H)×300(V)		
ピクセル幅	17μm		
温度分解能 (NETD)	40mK以下 (レンズF1.0, 対象物300K)		
波長	8~14μm		
カラーパレット	Black-Heat / White-Heat / Rainbow / Iron-Red 計17モード		
サーマルレンズ			
レンズ	固定 (焦点距離:8mm)	F値	F1.0
フォーカスコントロール	マニュアル	画角	水平46° / 垂直35.3°
可視カメラ			
イメージセンサー	1/1.9" Sony CMOS		
有効解像度	1920(H)×1080(V)		
シャッタースピード	1/50 ~ 1/64,000秒		
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux (F1.2,AGC ON)、白黒 : 0.001Lux (F1.2,AGC ON)		
S/N 比	55dB以上		
レンズ	電動 (焦点距離:2.7~12mm)		
F値	F1.6~F2.9		
画角	105° ~ 32°		
ビデオ/ オーディオ			
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG		
ストリーム	メインストリーム サブストリーム	サーマルカメラ: D1 @25/30fps, 可視カメラ: 1920×1080/1280×720 @25/30fps サーマルカメラ: CIF @25/30fps, 可視カメラ: D1/VGA/640×360/CIF/QCIF/QVGA @25/30fps	
ビットレート (CBR/VBR)	サーマルカメラ 可視カメラ	100Kbps~6Mbps メインストリーム500Kbps~10Mbps, サブストリーム100Kbps~6Kbps	
ワイドダイナミックレンジ	WDR>120dB		
関心領域 (ROI)	対応		
デジタルズーム	16倍		
ミラー機能	対応		
防曇機能 (Defog)	対応		
動体検知	対応		
プライバシーマスク	対応		
DVE画像補正	対応		
圧縮方式	G.711, AMR, RAW_PCM (オプション)		
体温検出機能			
検出モード	体温モニタリング		
同時測定可能人数	最大30名		
アラーム	高熱検知, 異常温度検知		
誤差	±0.3°C以下		
測定スピード	30ミリ秒以下		
温度測定範囲	-20°C ~ 60°C		
インテリジェント解析			
IVS機能	人体検知, 侵入検知, 仮想境界 (1ヶ所/2ヶ所), 置き去り, 持ち去り		
アラーム	動体検知, ディスク異常, I/Oエラー, 温度		
インターフェース			
通信	RJ45×1 (10/100Mbps)	BNC出力	非対応
オーディオ I/O	入力x1, 出力 x1	リセットボタン	対応
アラーム I/O	入力x2, 出力 x2	RS485	対応
ネットワーク			
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x		
システム互換性	Onvif		
最大接続数	10ユーザー		
エッジストレージ	NAS / Local PC for instant recording / Micro SD card (128GB)		
Webビューア	<IE11, Chrome, Firefox		
Web Language	日本語, 英語, 中国語, ポーランド語, イタリア語, ポルトガル語, スペイン語, ロシア語, フランス語, チェコ語		
一般仕様			
電源	DC12V/POE	消費電力	最大10W
動作温度	-30°C ~ 60°C	動作湿度	90% RH以下
技術基準適合	CE / FCC	防水性能	IP66
筐体材質	金属 (アルミニウム合金)	外形寸法 (総重量)	212×182×136mm (2kg)

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。