


4K フルカラーバレット型IPカメラ SN-IPR8081CBAW-B



特長

- 1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度:4K(8MP,3840×2160) @25/30fps
- マイク・スピーカー内蔵
- ウォームライト内蔵, 最大照射距離:30m
- 防水性能:IP66
- WDR / 3D DNR / ROI / HLC / BLC / Defog対応
- インテリジェント検出:侵入, 侵入方向(1ヶ所/2ヶ所), 徘徊, 逆走, 人数カウント
- micro SDカードスロット内蔵
- スマートイルミネーション 対応

外形寸法

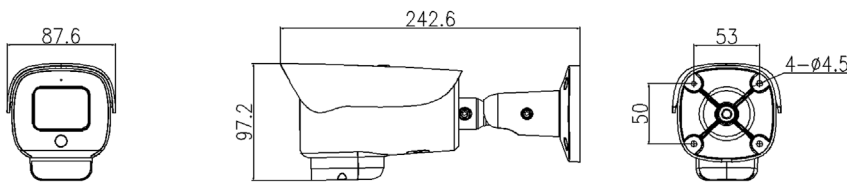

アクセサリ(オプション)



SN-CBK656A



SN-CBK627D

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ株式会社



Safety&Security

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-IPR8081CBAW-B)

カメラ			
イメージセンサー	1/1.8" プログレッシブスキャンCMOS		
最大解像度	8MP(3840×2160)		
シャッタースピード	オート/マニュアル, 1/5秒 ~ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー : 0.0005Lux (F1.0,AGC ON)、白黒 : 0 Lux (white light on)		
デイ・ナイト	IRカットフィルター		
最大照射距離	30m		
照射コントロール	オート / マニュアル		
パン・チルト・ローテーション範囲	パン:0°~360°, チルト:0°~90°, ローテーション:0°~360°		
レンズ			
レンズ	固定レンズ(4mm)	F値	F1.0
アイリス	固定アイリス	画角	水平90.3°, 垂直48.1°
ビデオ			
ストリーム	ストリーム1 : 3840×2160, 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps ストリーム2 : D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @ 25/30fps ストリーム3 : VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps		
ビットレート (CBR/VBR)	ストリーム1 : 200kbps~16Mbps ストリーム2 : 100kbps~6Mbps ストリーム3 : 100kbps~3Mbps		
関心領域(ROI)	Off / On(8領域)		
スマートエンコード	対応		
画像			
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度		
通路ビューモード	対応		
ミラー機能	対応		
ホワイトバランス	オート / マニュアル		
デイ・ナイト機能(ICR)	対応		
スマートイルミネーション	対応		
ノイズリダクション	2D/3D DNR		
ワイドダイナミックレンジ	WDR		
画像処理	HCL, BLC, Defog		
S/N比	55dB		
動体検知	対応		
プライバシーマスク	対応		
スマート機能			
オブジェクト検知	顔, 人間, 車両の検知及びキャプチャー		
インテリジェント解析	侵入, 侵入方向(1ヶ所 / 2ヶ所), 徘徊, 逆走, 人数カウント 指定されたターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガー対応		
オーディオ			
圧縮	G.711, RAW_PCM		
ビットレート	8kbps, 16kps, 64kbps		
ネットワーク			
プロトコル	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL		
システム互換性	Onvif, SDK, CGI		
最大接続数	10ユーザー		
Webビューア	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge		
対応言語	英語, 日本語, 中国語, ポーランド語, イタリア語, ポルトガル語, スペイン語, ロシア語, フランス語 他		
ストリーミング方法	Unicast		
インターフェース			
通信	1 イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクタ		
オーディオ	入力×1, 出力×1		
マイク / スピーカー	内蔵		
アラーム	入力×1, 出力×1		
リセットボタン	対応		
ストレージ	Micro SDカードスロット内蔵(最大256GB)		
一般仕様			
電源	DC12V(-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af)		
消費電力	最大8W		
動作温度	-40°C ~ 55°C		
動作湿度	90% RH以下		
防水性能	IP66		
技術基準適合	CE / FCC		
筐体材質	メタル		
外形寸法	242.6 × 87.6 × 97.2mm		
総重量	0.9 kg		

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。